

Актуальные
зарплаты в IT

110k

100k

150k

120k

180k



empenoso

6 часов назад

Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи

🔴 Сложный 🕒 17 мин 👁 1.1K

Open source*, Финансы в IT, Python*, Node.JS*

Кейс

Когда закончил писать [механизм своего торгового робота](#) обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать.

Первый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье.

Первый и самый важный вопрос - при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории?

Раз мой торговый робот создан в среде исполнения JavaScript Node.js, то и тесты в идеале должны проводится на чём-то схожем. Но забегаю немного вперёд скажу что получилось по другому.


Windows? macOS? Linux?

Раз сам механизм робота кросс-платформенный, то хотелось чтобы и тесты можно было проводить при помощи кросс-платформенной утилиты. Однако когда рассматривал самые популярные программы, то обнаружилось что все программы из списка только для Windows. Кроме TradingView, который является веб-сервисом и Excel - который есть и для

РЕКЛАМА

**Облачный IT-турнир**

Участвуй и получай призы

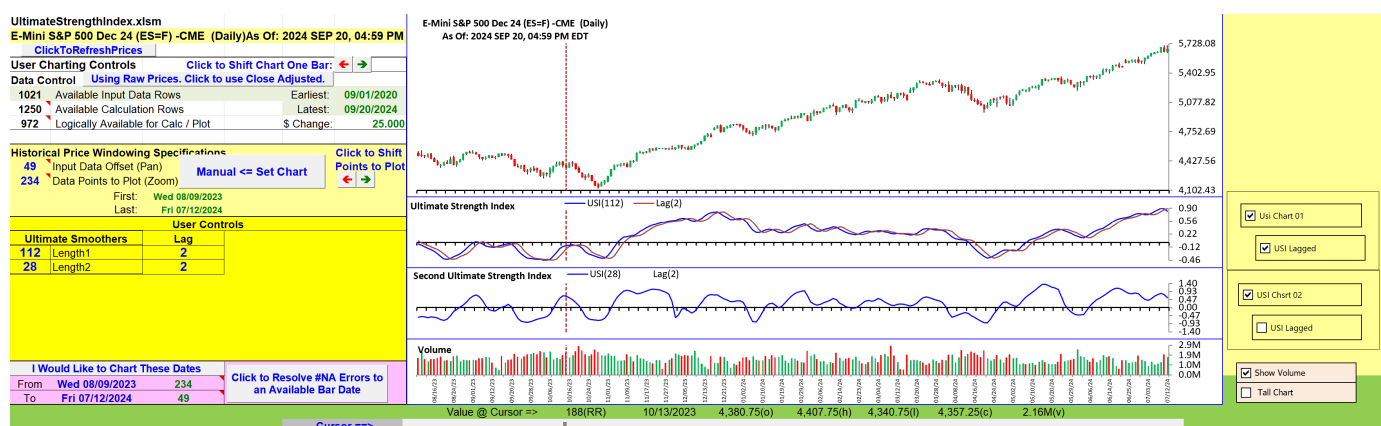

Бэктестинг в Microsoft Excel

Но похоже что веб-вервис и тем более Microsoft Excel - не лучший выбор. Тем не менее вот варианты, которые я рассматривал:

- **TradeStation:** комплексная торговая и аналитическая платформа; идеально подходит для построения графиков, автоматизации стратегий и бэктестинга для акций, опционов, фьючерсов и криптовалют.
- **NinjaTrader:** торговое программное обеспечение для фьючерсов и форекс; отлично подходит для расширенного построения графиков, бэктестинга и автоматизированной торговли.
- **MetaStock:** фокусируется на техническом анализе и бэктестинге с обширными инструментами для построения графиков и индикаторов, популярен среди трейдеров акциями.
- **Wealth-Lab:** платформа, известная расширенным бэктестингом и разработкой торговых стратегий с мощной поддержкой портфелей из нескольких активов.
- **TradingView:** удобная в использовании платформа для построения графиков с социальными функциями; отлично подходит для технического анализа, обмена идеями и базового бэктестинга стратегий.
- **RealTest:** легкое программное обеспечение для бэктестинга и разработки стратегий, известное своей скоростью и простотой, ориентированное на системных трейдеров.
- **Neuroshell Trader:** специализируется на прогнозном моделировании и анализе на основе нейронных сетей; идеально подходит для трейдеров, интересующихся машинным обучением.

• **TSLab:** платформа позволяет разрабатывать, тестировать и оптимизировать торговую



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

- **The Zorro Project:** бесплатная, легкая и скриптовая платформа, предназначенная для автоматизированной торговли, бэктестинга и исследований, популярная среди алгоритмических трейдеров.
- **и даже Microsoft Excel:** универсальный инструмент для работы с электронными таблицами, часто используемый для анализа портфеля, пользовательского бэктестинга и организации данных в торговле.

Ни один из этих вариантов мне не приглянулся из-за отсутствия кросс-платформенности или этот вариант был Экселем.

Node.js библиотеки - не смог ❌

После этого стал смотреть библиотеки для Node.js. Выбор оказался небольшой и более-менее живыми мне показались:

- **grademark:** <https://github.com/Grademark/grademark>
Библиотека Node.js для бэктестинга торговых стратегий на исторических данных.
- **Fugle Backtest:** <https://github.com/fugle-dev/fugle-backtest-node>
Библиотека Node.js для бэктестинга стратегий торговли акциями.
- **CCXT - CryptoCurrency eXchange Trading Library:** <https://github.com/ccxt/ccxt>
Библиотека Node.js для торговли криптовалютой, которая предоставляет унифицированный API для подключения и торговли на нескольких криптовалютных биржах, поддерживая как торговлю в реальном времени, так и доступ к историческим данным.



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

```

src > old_nodeJS_not work > JS backtest_grademark_not work.js > runBacktest > strategy
32 function aggregateData(minuteData, interval) {
35   minuteData.forEach((entry, index) => {
45     });
46     aggregated.push(aggCandle);
47     temp = [];
48   });
49   };
50   return aggregated;
51 }
52
53 // Функция для запуска стратегии
54 async function runBacktest(startMonth, testMonth) {
55   let strategy = grademark({
56     buy: ({ fiveMinuteCandle, hourlyCandle }) => {
57       return (
58         fiveMinuteCandle.close > calculateSMA(fiveMinuteCandle, 5) &&
59         hourlyCandle.close > calculateSMA(hourlyCandle, 60)
60       );
61     },
62     sell: ({ price, maxPrice }) => {
63       return price < maxPrice * (1 - trailingStopPercent / 100);
64     },
65   });
66
67   // Сначала оптимизируем стратегию на данных за месяц
68   let januaryData = await readCsvData(`data/e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13_2024${startMonth}.csv`);
69   let fiveMinuteCandles = aggregateData(januaryData, 5);
70   let hourlyCandles = aggregateData(januaryData, 60);
71
72   strategy.optimize({ fiveMinuteCandles, hourlyCandles });
73
74   // Далее, проводим тестирование на следующем месяце (например, февраль)
75   let februaryData = await readCsvData(`data/e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13_2024${testMonth}.csv`);
76   let testFiveMinuteCandles = aggregateData(februaryData, 5);
77   let testHourlyCandles = aggregateData(februaryData, 60);

```

Ответ ChatGPT по Grademark

Для Grademark набросал через ChatGPT конкретный пример использования:

▶ [Пример с Grademark](#)

При этом криптовалюты мне не подходили, Grademark почему-то не смог установить, а Fugle Backtest не приглянулся.

Python библиотеки - заработало!

В Python есть несколько популярных библиотек для бэктестинга торговых стратегий, рассчитанных на разные уровни сложности и типы активов. Вот найденные варианты:

- **Backtesting.py** <https://github.com/kernc/backtesting.py>
Легкая, интуитивно понятная библиотека для векторизованного бэктестинга, включающая популярные индикаторы и метрики.
✗ 4 года не обновлялась.
- **Backtrader** <https://github.com/mementum/backtrader>



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

- **PyAlgoTrade** <https://github.com/gbeced/pyalgotrade>
Простая библиотека бэктестинга со встроенной поддержкой технических индикаторов и создания базовой стратегии.
✗ Этот репозиторий был заархивирован владельцем 13 ноября 2023 г.
- **Zipline** <https://github.com/quantopian/zipline>
Разработанная Quantopian (теперь поддерживаемая сообществом), Zipline — это надежная библиотека бэктестинга, ориентированная на событийно-управляемое бэктестирование, используемая профессионалами.
✗ 4 года не обновлялась.
- **QuantConnect/Lean** <https://github.com/QuantConnect/Lean>
Движок с открытым исходным кодом, лежащий в основе QuantConnect; поддерживает бэктестинг и торговлю в реальном времени для нескольких классов активов.
- **VectorBT** <https://github.com/polakowo/vectorbt>
Разработан для быстрого векторизованного бэктестинга и анализа стратегий непосредственно на Pandas DataFrames.
- **Fastquant** <https://github.com/enzoampil/fastquant>
Удобная библиотека бэктестинга, разработанная для быстрого тестирования с минимальной настройкой, вдохновленная Prophet от Facebook.
✗ 3 года не обновлялась.
- **MibianLib** <https://github.com/yassinemaaroufi/MibianLib>
Фокусируется на ценообразовании и волатильности опционов, а не на полном бэктестинге, но полезен для стратегий, связанных с опционами.
✗ 11 лет не обновлялась.

Сначала выбрал использовать **Backtesting.py**, потому что она упоминалась на многих сайтах, но уже на первоначальном этапе использования стали вылазить проблемы. Ошибка возникла из-за несоответствия в том, как новые версии `pandas` обрабатывают метод `get_loc()`. Аргумент `method='nearest'` больше не поддерживается в последних версиях `pandas`. Эта проблема связана с тем, как библиотека `Backtesting.py` взаимодействует с новыми версиями `pandas`, в частности, при повторной выборке данных для построения графиков. А новой версии `Backtesting.py`, которая решает эту проблему и поддерживает последние изменения API `pandas` просто нет.

Следующий в списке был **Backtrader** - с ним и продолжил работать.



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

The screenshot shows the homepage of the Backtrader website. The header includes the Backtrader logo, navigation links (Home, Documentation, Articles, Recipes/Resources), a search bar, and social media icons for GitHub, LinkedIn, and Twitter. The main content area features a welcome message, a description of Backtrader as a Python framework for backtesting and trading, and several links to external resources like GitHub, documentation, and community discussions. A footer contains copyright information for Daniel Rodriguez (2015-2024) and social media icons.

Backtrader от Дэниел Родригес (Daniel Rodriguez)

Идея моей торговой стратегии 💡

Хотя считается что торговая стратегия необязательно должна быть "человекочитаемой" - это вполне может быть результат обучения алгоритма, основанного на интеллектуальных технологиях (нейросети, машинное обучение и т.п.), но я решил начать с простого.

Мои условия:

1. Торговать только в лонг (длинная позиция) - покупать акции с целью их последующей продажи по более высокой цене.
2. Торговать только **15 лучших акций по объему на Московской бирже**.
3. Использовать два разных таймфрейма для тестов - это временные интервалы на которых отображается движение цен на графике финансового инструмента. Планирую использовать 5 минут и час. Это из-за того что **моё АПИ медленное**.

Моя торговая стратегия основана на пересечении скользящих средних двух разных таймфреймов со скользящим стоп-лоссом для продажи.



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

1. Краткосрочное подтверждение: цена закрытия на пятиминутном интервале выше пятиминутной скользящей средней.
2. Долгосрочное подтверждение: цена закрытия на часовом интервале выше часовой скользящей средней.



ПАО "Сбербанк России" (SBER:MOEX): 5 минут и час

Требую выполнения обоих этих условий, гарантирую что акция будет иметь бычий импульс как на коротких, так и на длинных таймфреймах перед входом в позицию. Такое выравнивание двух таймфреймов помогает избегать покупок во время временного шума или незначительных колебаний на более коротком таймфрейме, отфильтровывая менее стабильные движения.

Условие продажи: трейлинг стоп, который предназначен для защиты прибыли и ограничения риска падения. Как работает лучше всего показано на картинке:



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы



Бэктестинг моей торговой стратегии с помощью библиотеки backtrader на Python

Моя, описанная выше стратегия для двух таймфреймов на нескольких бумагах, выглядит в библиотеке backtrader на Python следующим образом:

strategy0_ma_5min_hourly.py:

```
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')

import backtrader as bt

# Стратегия скользящие средние на двух разных временных интервалах
class MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('ma_period_5min', 30), # Период для скользящей средней на 5-минутках
        ('ma_period_hourly', 45), # Период для скользящей средней на часовом интервале
        ('trailing_stop', 0.03) # Процент для трейлинг-стопа
    )
```



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

дет `__init__(self):`


```

print(f"\nРасчет для параметров: {self.params.ma_period_5min} / {self.params.ma

# Создаем списки для хранения индикаторов по каждому инструменту
self.ma_5min = {}
self.ma_hourly = {}

# Для каждого инструмента добавляем скользящие средние по разным интервалам
for i, data in enumerate(self.datas):
    if i % 2 == 0: # Четные индексы - 5-минутные данные
        ticker = data._name.replace('_5min', '')
        self.ma_5min[ticker] = bt.indicators.SimpleMovingAverage(data.close, pe
    else: # Нечетные индексы - часовые данные
        ticker = data._name.replace('_hourly', '')
        self.ma_hourly[ticker] = bt.indicators.SimpleMovingAverage(data.close,

# Переменные для отслеживания максимальной цены после покупки по каждому инстру
self.buy_price = {}
self.max_price = {}
self.order = {} # Словарь для отслеживания ордеров по каждому инструменту

def next(self):
    # Для каждого инструмента проверяем условия покупки и продажи
    for i in range(0, len(self.datas), 2): # Проходим по 5-минутным данным
        ticker = self.datas[i]._name.replace('_5min', '')
        data_5min = self.datas[i]
        data_hourly = self.datas[i + 1]

        # Проверяем, есть ли открытый ордер для этого инструмента
        if ticker in self.order and self.order[ticker]:
            continue # Пропускаем, если есть открытый ордер

        # Проверяем условия покупки:
        # цена на 5 мин таймфрейме выше скользящей средней на 5 мин + часовая цена
        if not self.getposition(data_5min): # Открываем сделку только если нет отк
            if data_5min.close[0] > self.ma_5min[ticker][0] and data_hourly.close[0
                self.order[ticker] = self.buy(data=data_5min)
                self.buy_price[ticker] = data_5min.close[0]
                self.max_price[ticker] = self.buy_price[ticker]

        # Получаем текущий тикер и дату покупки

```



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

```

# Если уже есть открытая позиция
elif self.getposition(data_5min):
    current_price = data_5min.close[0]

# Обновляем максимальную цену, если текущая выше
if current_price > self.max_price[ticker]:
    self.max_price[ticker] = current_price

# Рассчитываем уровень стоп-лосса
stop_loss_level = self.max_price[ticker] * (1 - self.params.trailing_st

# Проверяем условие для продажи по трейлинг-стопу
if current_price < stop_loss_level:
    self.order[ticker] = self.sell(data=data_5min)
    sell_date = data_5min.datetime.date(0)
    sell_time = data_5min.datetime.time(0)
    print(f"{sell_date} в {sell_time}: продажа за {current_price} для {

# Обрабатываем уведомления по ордерам
def notify_order(self, order):
    ticker = order.data._name.replace('_5min', '')

    if order.status in [order.Completed, order.Canceled, order.Margin]:
        self.order[ticker] = None # Очищаем ордер после завершения

```

Сделал переключатель одиночный тест или оптимизация: `singleTest / optimization`
для основного файла запуска: `SingleTestOrOptimization = "optimization"`

Основной файл запуска **main.py**:

```

import sys
import time
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')

from datetime import datetime
from src.data_loader import load_data_for_ticker, load_ticker_mapping

```



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

```
import backtrader.analyzers as btanalyzers

# https://habr.com/ru/articles/857402/

from src.strategy0_ma_5min_hourly import MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy

# отобразить имена всех столбцов в большом фреймворке данных pandas
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', 1000)

# Начало времени
start_time = time.perf_counter()

# Путь к JSON файлу с сопоставлениями
mapping_file = "./data/+mappings.json"

# Загрузка сопоставлений тикеров
ticker_mapping = load_ticker_mapping(mapping_file)

# Промежуточное время выполнения
total_end_time = time.perf_counter()
elapsed_time = total_end_time - start_time
print(f"Промежуточное время выполнения: {elapsed_time:.4f} секунд.")

current_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H-%M") # Генерируем текущее время в ф

# Следующая часть кода запускается только если это основной модуль
if __name__ == '__main__': # Исправление для работы с multiprocessing

    # Создаем объект Cerebro
    cerebro = bt.Cerebro(optreturn=False)

    # Получаем количество бумаг в ticker_mapping.items()
    num_securities = len(ticker_mapping.items())

    # Рассчитываем процент капитала на одну бумагу
    percent_per_security = 100 / num_securities
    print(f"Процент капитала на одну бумагу: {percent_per_security:.2f}%")

    # Условия капитала
```



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

```
# Для каждого инструмента добавляем оба временных интервала
for uid, ticker in ticker_mapping.items():
    print(f"Загружаем данные для {ticker}")

    # Загрузка данных с таймфреймами 5 минут и час
    data_5min, data_hourly = load_data_for_ticker(ticker)

    # Пропуск, если данные не были загружены
    if data_5min is None or data_hourly is None:
        continue

    # Добавляем 5-минутные данные в Cerebro
    data_5min_bt = bt.feeds.PandasData(dataname=data_5min, timeframe=bt.TimeFrame.M
cerebro.adddata(data_5min_bt, name=f"{ticker}_5min")

    # Добавляем часовые данные в Cerebro
    data_hourly_bt = bt.feeds.PandasData(dataname=data_hourly, timeframe=bt.TimeFra

    # Совмещаем графики 5 минут и часа на одном виде
    data_hourly_bt.plotinfo.plotmaster = data_5min_bt # Связываем графики
    data_hourly_bt.plotinfo.sameaxis = True # Отображаем на той же оси
    cerebro.adddata(data_hourly_bt, name=f"{ticker}_hourly")

# Переключатель одиночный тест или оптимизация
SingleTestOrOptimization = "optimization" # singleTest / optimization

if SingleTestOrOptimization == "singleTest":
    print(f"{current_time} Проводим одиночный тест стратегии.")

    # Добавляем стратегию для одичного теста MovingAveragesOnDifferentTimeIntervals
    cerebro.addstrategy(MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy,
        ma_period_5min = 30, # Период для скользящей средней на 5-мину
        ma_period_hourly = 45, # Период для скользящей средней на часов
        trailing_stop = 0.03) # Процент для трейлинг-стопа

    # Writer только для одиночного теста для вывода результатов в CSV-файл
    cerebro.addwriter(bt.WriterFile, csv=True, out=f"./results/{current_time}_log.c
```



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

```

cerebro.addanalyzer(btanalyzers>Returns, _name="returns")
cerebro.addanalyzer(btanalyzers.SharpeRatio, _name='sharpe_ratio', timeframe=bt
cerebro.addanalyzer(btanalyzers.SQN, _name='sqn')
cerebro.addanalyzer(btanalyzers.PyFolio, _name='PyFolio')

# Запуск тестирования
results = cerebro.run(maxcpus=1) # Ограничение одним ядром для избежания много

# Выводим результаты анализа одиночного теста
print(f"\nОкончательная стоимость портфеля: {cerebro.broker.getvalue()}")
returnsAnalyzer = results[0].analyzers.returns.get_analysis()
print(f"Годовая/нормализованная доходность: {returnsAnalyzer['rnorm100']}%")
drawdownAnalyzer = results[0].analyzers.drawdown.get_analysis()
print(f"Максимальное значение просадки: {drawdownAnalyzer['max']['drawdown']}%")
trade_analyzer = results[0].analyzers.trade_analyzer.get_analysis()
print(f"Всего сделок: {trade_analyzer.total.closed} шт.")
print(f"Выигрышные сделки: {trade_analyzer.won.total} шт.")
print(f"Убыточные сделки: {trade_analyzer.lost.total} шт.")
sharpe_ratio = results[0].analyzers.sharpe_ratio.get_analysis().get('sharperati
print(f"Коэффициент Шарпа: {sharpe_ratio}")
sqnAnalyzer = results[0].analyzers.sqn.get_analysis().get('sqn')
print(f"Мера доходности с поправкой на риск: {sqnAnalyzer}")

# Время выполнения
total_end_time = time.perf_counter()
elapsed_time = (total_end_time - start_time) / 60
print(f"\nВремя выполнения: {elapsed_time:.4f} минут.")

# Построение графика для одиночного теста
cerebro.plot()

else:
    print(f"{current_time} Проводим оптимизацию стратегии.")

# Оптимизация стратегии start_date = 2024-10_MovingAveragesOnDifferentTimeInter
cerebro.optstrategy(MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy,
                    ma_period_5min=range(10, 61, 5), # Диапазон для 5-минутной с
                    ma_period_hourly=range(15, 61, 2), # Диапазон для часовой ск
                    trailing_stop=[0.03]) # Разные проценты для трейл

```



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

```

cerebro.addanalyzer(btanalyzers.TradeAnalyzer, _name='trade_analyzer')
cerebro.addanalyzer(btanalyzers.DrawDown, _name="drawdown")
cerebro.addanalyzer(btanalyzers>Returns, _name="returns")
cerebro.addanalyzer(btanalyzers.SharpeRatio, _name='sharpe_ratio', timeframe=bt
cerebro.addanalyzer(btanalyzers.SQN, _name='sqn')

# Запуск тестирования
results = cerebro.run(maxcpus=1) # Ограничение одним ядром для избежания много

# Выводим результаты оптимизации
par_list = [ [
    # MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy
    x[0].params.ma_period_5min,
    x[0].params.ma_period_hourly,
    x[0].params.trailing_stop,

    x[0].analyzers.trade_analyzer.get_analysis().pnl.net.total,
    x[0].analyzers.returns.get_analysis()['rnorm100'],
    x[0].analyzers.drawdown.get_analysis()['max']['drawdown'],
    x[0].analyzers.trade_analyzer.get_analysis().total.closed,
    x[0].analyzers.trade_analyzer.get_analysis().won.total,
    x[0].analyzers.trade_analyzer.get_analysis().lost.total,
    x[0].analyzers.sharpe_ratio.get_analysis()['sharperatio'],
    x[0].analyzers.sqn.get_analysis().get('sqn')
] for x in results]

# MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy
par_df = pd.DataFrame(par_list, columns = ['ma_period_5min', 'ma_period_hourly']

# Формируем имя файла с текущей датой и временем
filename = f"./results/{current_time}_optimization.csv"
# Сохраняем DataFrame в CSV файл с динамическим именем
par_df.to_csv(filename, index=False)
print(f"\n\nРезультаты оптимизации:\n{par_df}")

# Время выполнения
total_end_time = time.perf_counter()
elapsed_time = (total_end_time - start_time) / 60
print(f"\nВремя выполнения: {elapsed_time:.4f} минут.")

```



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

```
elapsed_time = (total_end_time - start_time) / 60
print(f"\nОбщее время выполнения: {elapsed_time:.4f} минут.")
```

В данные загрузил котировки за октябрь 2024:

1. AFLT_1hour.csv
2. AFLT_5min.csv
3. EUTR_1hour.csv
4. EUTR_5min.csv
5. GAZP_1hour.csv
6. GAZP_5min.csv
7. MTLR_1hour.csv
8. MTLR_5min.csv
9. RNFT_1hour.csv
10. RNFT_5min.csv
11. ROSN_1hour.csv
12. ROSN_5min.csv
13. RUAL_1hour.csv
14. RUAL_5min.csv
15. SBER_1hour.csv
16. SBER_5min.csv
17. SGZH_1hour.csv
18. SGZH_5min.csv
19. SNGSP_1hour.csv
20. SNGSP_5min.csv
21. UWGN_1hour.csv



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

24. VKCO_5min.csv

25. VTBR_1hour.csv

26. VTBR_5min.csv

Время выполнения оптимизации для таких параметров составило 74 минуты:

```
# Оптимизация стратегии start_date = 2024-10_MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStra
cerebro.optstrategy(MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy,
                    ma_period_5min=range(10, 61, 5),      # Диапазон для 5-минутной скользящей
                    ma_period_hourly=range(15, 61, 2),   # Диапазон для часовой скользящей
                    trailing_stop=[0.03])                # Разные проценты для трейлинг-стоп
```

```

else:
    print(f"{current_time} Проводим оптимизацию стратегии.")
    # Оптимизация стратегии start_date = 2024-10_MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy
    cerebro.optstrategy(MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy,
                       ma_period_5min=range(10, 61, 5),      # Диапазон для 5-минутной скользящей средней
                       ma_period_hourly=range(15, 61, 2),   # Диапазон для часовой скользящей средней
                       trailing_stop=[0.03])                # Разные проценты для трейлинг-стоп 0.03, 0.05, 0.07
    print(f"\nКоличество вариантов оптимизации: ((( (61-10)/10 * (61-15))/2 ))\n")

    # Добавилим анализаторы
    cerebro.addanalyzer(btanalyzers.TradeAnalyzer, _name='trade_analyzer')
    cerebro.addanalyzer(btanalyzers.DrawDown, _name='drawdown')
    cerebro.addanalyzer(btanalyzers>Returns, _name='returns')
    cerebro.addanalyzer(btanalyzers.SharpeRatio, _name='sharpe_ratio', timeframe=bt.TimeFrame.Days, riskfreerate=10)
    cerebro.addanalyzer(btanalyzers.SQN, _name='sqn')

    # Запуск тестирования
    results = cerebro.run(maxcpus=1) # Ограничение одним ядром для избежания многопроцессорности для оптимизации

    # Выводим результаты оптимизации
    par_list = [
        # MovingAveragesOnDifferentTimeIntervalsStrategy
        x[0].params.ma_period_5min,
        x[0].params.ma_period_hourly,
    ]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
4 10 23 0.03 -5826.012998 -0.000984 0.253991 108 24 84 -2.380006 -4.162218
... ..
248 60 51 0.03 -4795.729618 -0.000818 5.717055 86 21 65 -2.616582 -3.731260
249 60 53 0.03 -4430.731804 -0.000758 5.581071 84 21 63 -2.456662 -3.255305
250 60 55 0.03 -4374.374785 -0.000748 5.512912 83 21 62 -2.583423 -3.194545
251 60 57 0.03 -4337.508821 -0.000741 5.471727 80 20 60 -2.586523 -3.250970
252 60 59 0.03 -4046.760371 -0.000692 5.346015 79 20 59 -2.580299 -3.029657

[253 rows x 11 columns]

Время выполнения: 74.5854 минут.

Общее время выполнения: 74.5854 минут.

```

Для того чтобы визуально представить результаты оптимизации написал модуль, который строит трехмерный график.

Модуль 3dchart.py:



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы


```
import numpy as np
from matplotlib.widgets import Slider
from datetime import datetime

# https://habr.com/ru/articles/857402/

# Чтение данных из CSV файла
data = pd.read_csv('./results/2024-11-12 16-12_optimization_2024-10_MovingAveragesOnDif

parameter1 = 'ma_period_5min'
parameter2 = 'ma_period_hourly'

# Извлечение необходимых колонок для построения графика
x = data[parameter1] # по оси X
y = data[parameter2] # по оси Y
z = data['pnl net'] # по оси Z (PNL net)

# Создание 3D-графика
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Построение поверхности с использованием триангуляции
surf = ax.plot_trisurf(x, y, z, cmap='viridis', edgecolor='none')

# Подписи к осям
ax.set_xlabel(parameter1)
ax.set_ylabel(parameter2)
ax.set_zlabel('PNL Net')

# Заголовок графика
current_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M") # Генерируем текущее время в ф
ax.set_title(f"3D Optimization Chart, {current_time}")

# Добавление плоскости, которая будет двигаться вдоль оси Z
# Начальное значение плоскости по оси Z
z_plane = np.mean(z)

# Плоскость - запоминаем ее как отдельный объект
x_plane = np.array([[min(x), max(x)], [min(x), max(x)]])
y_plane = np.array([[min(y), min(y)], [max(y), max(y)]])
```

**Облачный IT-турнир**

Участвуй и получай призы

```
plane = ax.plot_surface(x_plane, y_plane, z_plane_values, color='red', alpha=0.5)

# Создание слайдера для управления позицией плоскости по оси Z
ax_slider = plt.axes([0.25, 0.02, 0.50, 0.03], facecolor='lightgoldenrodyellow')
z_slider = Slider(ax_slider, 'Z Plane', min(z), max(z), valinit=z_plane)

# Функция обновления положения плоскости при перемещении слайдера
def update(val):
    new_z_plane = z_slider.val
    z_plane_values[:] = new_z_plane # Обновляем значения Z для плоскости
    ax.collections[-1].remove() # Удаляем старую плоскость
    ax.plot_surface(x_plane, y_plane, z_plane_values, color='red', alpha=0.5) # Рисуем
    fig.canvas.draw_idle() # Обновляем график

# Привязка слайдера к функции обновления
z_slider.on_changed(update)

# Отображение графика
plt.show()
```


Результат оптимизации в виде графика:



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

3D Optimization Chart, 2024-11-13 08:37

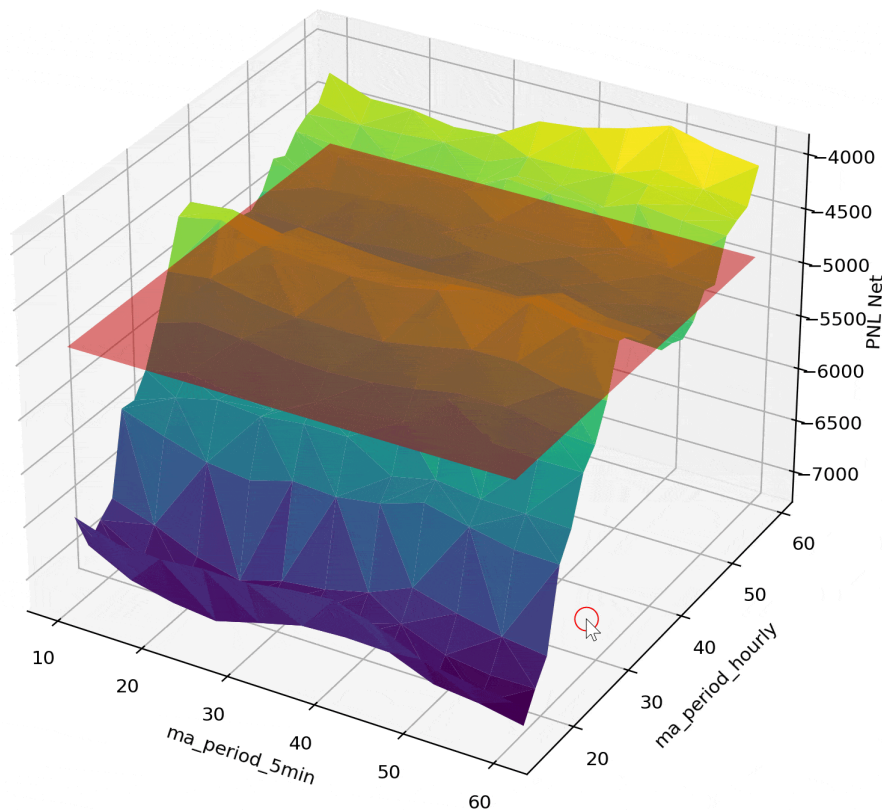

Z Plane

-4887

Выводы из этой оптимизации

Цифры по шкале Z показывают лишь степень убытков в рублях. Они со знаком минус.

Вы можете сами полностью повторить мой опыт потому что код загружен на GitHub: https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot_backtesting

Тем не менее:

1. Некоторые стратегии эффективны только в определенных рыночных условиях. Например, стратегии следования за трендом, как правило, хорошо работают на трендовых рынках, но не работают на боковых рынках.
2. Курвефитинг, подгонка под историю. Не хочу вводить много параметров, чтобы этого избежать. Переобучение прошлыми данными: если стратегия хорошо работает на



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

повторяться.

3. Транзакционные затраты: хорошо, если тестирование учитывает реалистичное проскальзывание, комиссии и спреды.

Будущие шаги - где искать прибыльные торговые стратегии

Я хочу использовать подход скользящего окна - когда данные разбиваются на более мелкие последовательные периоды например по месяцам, за которым следует период тестирования вне этой выборки. Например, оптимизация идёт на месячных данных, а тестировать уже на следующем месяце. То есть происходит сдвиг вперед: после каждого периода тестирования окно «скользит» вперед на указанный интервал, и процесс повторяется. Таким образом, каждый сегмент данных используется как для обучения, так и для тестирования с течением времени, но никогда одновременно. Это помогает проверить, что стратегия работает стабильно в меняющихся рыночных условиях.

Также планирую использовать Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES для поиска новых идей. Их советы трейдерам [доступны в открытом доступе](#).

А ещё планирую использовать ChatGPT, отправляя запросы вроде:

Действуй как опытный издатель. Отобрази 10 ведущих авторов в области алгоритмической торговли на рынке Америки. Для каждого автора перечисли три самые популярные книги, включая сведения о книге (дату публикации, издателя и ISBN), и предоставь русские переводы для каждого названия книги.



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

ChatGPT ▾
↑ Поделиться

- русский title: продвинутые методы машинного обучения в финансах
- "Machine Learning for Asset Managers"
 - (2020, Cambridge University Press, ISBN: 978-1108492453)
 - Russian title: "Машинное обучение для управляющих активами"
- "Quantitative Research in Trading"
 - (2013, No Starch Press, ISBN: 978-1118457573)
 - Russian title: "Количественные исследования в торговле"

3. Yves Hilpisch

- "Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance"
 - (2018, O'Reilly, ISBN: 978-1492024330)
 - Russian title: "Python для финансов: мастерство в финансах, основанных на данных"
- "Derivatives Analytics with Python: Data Analysis, Models, Simulation, Calibration, and Hedging"
 - (2015, Wiley, ISBN: 978-1119037996) ↓
 - Russian title: "Аналитика деривативов с Python: анализ данных, модели, симуляция,

📎 Сообщить ChatGPT
↑

ChatGPT может допускать ошибки. Рекомендуем проверять важную информацию.

Ответ ChatGPT

и дальше после ответа:

Действуй как опытный пользователь библиотеки backtrader на Python.
Хочу использовать торговую стратегию из книги Yves Hilpisch "Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance" для тестов.

Добавляй все комментарии на русском языке, продолжай со мной общение на английском.



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

ChatGPT Поделиться

Add all comments in Russian, continue communicating with me in English.

Память обновлена

Certainly! I'll provide you with a basic Backtrader implementation for the strategy described in Hilpisch's *Python for Finance*. Typically, the strategy in the book uses a mean-reversion approach with Bollinger Bands and signals based on crossings of price with upper and lower bands.

Here's an example setup in Backtrader. Each line includes Russian comments as requested:

```
python Копировать код
import backtrader as bt

# Создаем класс стратегии, наследуя его от класса bt.Strategy
class MeanReversionStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ("period", 20), # Период для расчета индикаторов
        ("devfactor", 2.0), # Коэффициент для отклонения в полосах Боллинджера
    )
```

Сообщить ChatGPT

ChatGPT может допускать ошибки. Рекомендуем проверять важную информацию.

И дальше подобные промты.

Итоги

Несмотря на то, что первоначальный выбор стратегии на двух разных таймфреймах и сразу для 15 активов был не самый удачный - впереди ещё очень большое поле исследований и тестов.

Автор: [Михаил Шардин](#)

18 ноября 2024 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Используете ChatGPT в работе?



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

43.75% Нет

7

12.5% Не знаю

2

Проголосовали 16 пользователей. Воздержавшихся нет.

Теги: [Backtesting.py](#), [Backtesting](#), [backtrader](#), [grademark](#), [trading strategy](#)**Хабы:** [Open source](#), [Финансы в IT](#), [Python](#), [Node.JS](#)

Редакторский дайджест



Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронпочта



165

28

Карма

Рейтинг

Михаил Шардин @empenoso


Разработчик

Подписаться

[Сайт](#) [Сайт](#) [Github](#) [Telegram](#)

РЕКЛАМА 50% до 50% до 50% до 50%

Чёрная пятница до 50%



divan.ru

«Реклама», Рекламодатель: ООО «ДИВАН ТРЕЙД» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Большая Переяславская, д. 10, этаж 1, помещ. V, ком. 13. ОГРН: 1197746537185

Комментарии 8

**Облачный IT-турнир**

Участвуй и получай призы

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



Tzimie

13 часов назад

Как войти в айти, если на дворе 1991 год

🕒 5 мин

👁️ 8.5K

Ретроспектива

📈 +49

📖 31

💬 77



engine9

17 часов назад

Скрипка — деревянный хайтек

🗨️ Простой

🕒 9 мин

👁️ 3.6K

Обзор

📈 +37

📖 24

💬 17



Bright_Translate

21 час назад

Сложности с отображением иконок рабочего стола

🗨️ Простой

🕒 5 мин

👁️ 3.7K

Кейс

Перевод

📈 +35

📖 14

💬 10



DRoman0v

17 часов назад

Nikon D80, iRobot Roomba, микроскоп и другие находки на испанской барахолке: что мне попало на этот раз?

🕒 3 мин

👁️ 3.3K

📈 +25

📖 5

💬 10

**Облачный IT-турнир**

Участвуй и получай призы

**techevangelist**

10 часов назад

Сравнение реализаций гео-решений в СУБД

**Простой**

10 мин



1.3K

Обзор

**+18**

17



2

**OldfagGamer**

23 часа назад

В поисках сокровищ: Pillars of Eternity

**Простой**

16 мин



3.3K

Ретроспектива

**+18**

16



7

**Cutcode**

17 часов назад

Дайджест новостей по Symfony за октябрь'2024 с Кириллом Несмеяновым

**Средний**

10 мин



821

Дайджест

**+17**

9



0

**techevangelist**

10 часов назад

Где PostgreSQL выигрывает у Oracle DB

**Простой**

5 мин



3.7K

Обзор

**+16**

19



7

**Облачный IT-турнир**

Участвуй и получай призы

С рынком труда в РФ все нормально, падает. Никаких квестов

🕒 4 мин 👁 6.7K

Мнение

📈 +14

📄 10

💬 35

 **Darya_Frolova**
22 часа назад

Вот это хищник! 13 гениев маскировки и обмана из мира дикой природы

🕒 6 мин 👁 9.7K

📈 +13

📄 13

💬 6

Всем, всем, всем! Поделитесь своими знаниями о багхантинге

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ




Что почитать
Недельный топ-7
годноты
из блогов компаний

Топ-7 годноты из блогов компаний




Tencent выпустила ИИ для генерации 3D
Niuquan3D — открытая модель машинного обучения, генерирующая 3D-модели по изображениям и текстовым запросам на английском и китайском языках. Её можно запустить и локально, для этого потребуется 40 Гб видеопамати.

Tencent выпустила ИИ для генерации 3D

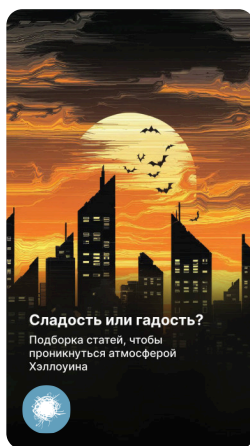


Сладость или гадость?
Подборка статей, чтобы проникнуться атмосферой Халлоуина

Сладость или гадость?

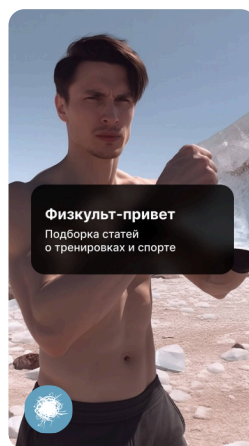

Физкульт-привет
Подборка статей о тренировках и спорте

Физкульт-привет

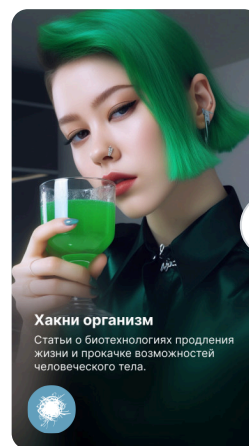

Хакни организм
Статьи о биотехнологиях продления жизни и прокачке возможностей человеческого тела.

Хакни организм



Облачный IT-турнир
Участвуй и получай призы

Курс

РЭУ им. Г. В. Плеханова Психология управления

29 ноября 2024 · РЭУ им. Г. В. Плеханова

РЭУ им. Г. В. Плеханова Основы Data Science на языке Python


18 декабря 2024 · РЭУ им. Г. В. Плеханова

SE Systems Analyst Bootcamp: Проектировщик корпоративных информационных систем

16 января 2025 · Systems Education

[Больше курсов на Хабр Карьере](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

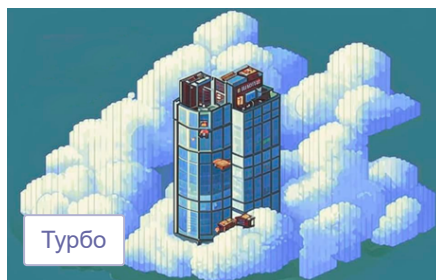

Курс на автоматизацию и облака: о трендах DevOps в России



Будущее ИИ-контента к 2035 году: предсказания видеографа



DevOps, Go или кибербез — проверь свои навыки в турнире

РАБОТА

Data Scientist

69 вакансий

Django разработчик

27 вакансий

Python разработчик

108 вакансий

Node.js разработчик

52 вакансии

JavaScript разработчик

162 вакансии



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



8 октября – 4 декабря

ТурбоХакатон «Решения для электроэнергетики на базе искусственного интеллекта»

Онлайн

Разработка

Другое

Больше событий в календаре

Хабр



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы

Техническая поддержка

© 2006–2024, Habr



Облачный IT-турнир

Участвуй и получай призы